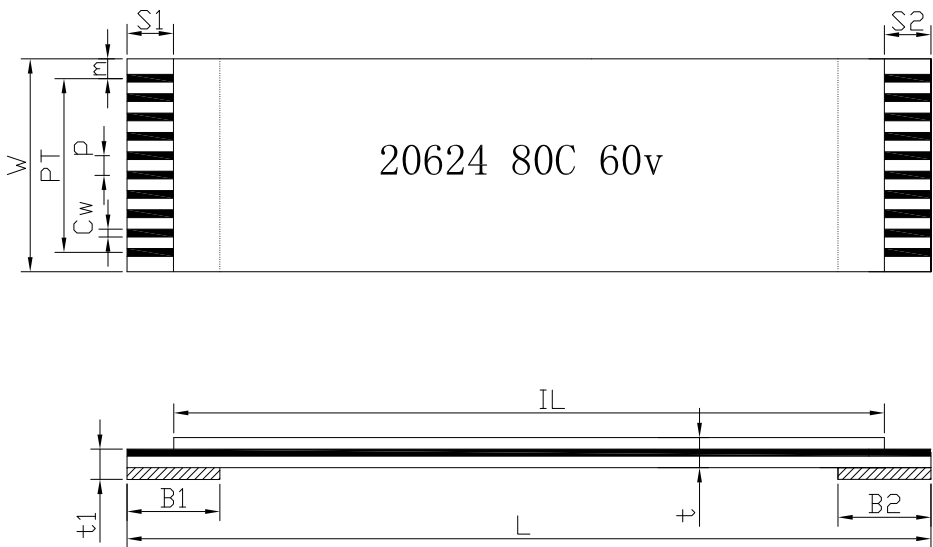



深圳市金科基电子有限公司

样品图规

CUSTOMER(客户):		Customer Part NO. (客户料号):				
		Part Descripon(部品规格): A1.0*16*100 4/8 0.225 0.035*0.65 43白+43字				
Item	项目	Specification	规格值	 20624 80C 60v 导体共N条		
NO. of conductors	导体芯数 N	16				
Pitch	间距 P	1.00±0.08				
Total Pitch	全间距 PT	15.00±0.10				
Total Length	总长度 L	100±2				
Insulation Length	绝缘长度 IL	92±2				
Margin Width	边缘宽度 M	1.00±0.13				
Total Width	总宽度 W	17.00±0.10				
Strip Length	线口长度 S1	4.0±0.5				
Strip Length	线口长度 S2	4.0±0.5				
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	8±2				
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	8±2				
Slanting	线口倾斜度 A	≤0.3				
Over lap	冲孔	/				
Terminal thickness	插入厚度 t1	0.30±0.05				
Thickness insulation	线身厚度 t	0.12±0.05				
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035±0.005				
Conductor width	导体宽度 Cw	0.65±0.03	Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)			
Supporting Tapc Color	补强板颜色	藍色(Blue)	Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)			
PET(Supporing Tapc Color)补强板规格		0.225mm	Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比例來衡量 隐藏线不显示。	Discharge Date 发行日期	Review Date 修訂日期	Drawing NO 图纸编号
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 印字	 Unit(单位):mm	2013-09-14		201309131
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 白色		Drawing by 制图	Checked by 核对	Approved by 确认
Rev	版本	A		班艳琼		