




编号	修改原因	制图	审核	批准
A	新发行	刘金环07/07/04		

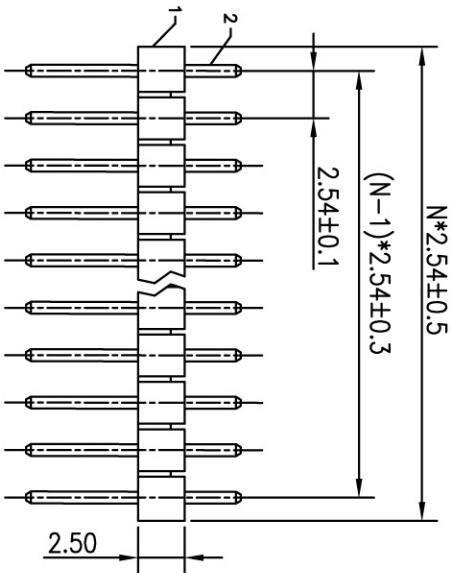


N:表示端子总数量
尺寸A&B&C&D&E是可变换的

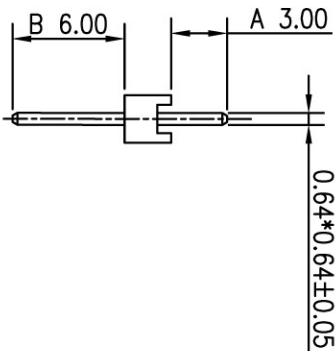

180度直的下板类型




90度折弯下板类型

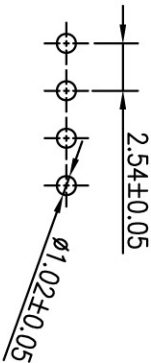

P.C.B LAYOUT

1. 材质

- 1.1 胶芯:PBT UL94-0
- 1.2 端子:铜合金
- 1.3 端子电镀:半金锡/镀镍
- 2. 电气特性:
 - 2.1 额定电流:1.5A
 - 1.1 接触阻抗:初始最大20mΩ.
 - 1.2 耐电压:500V.
 - 1.3 绝缘阻抗:最小1000MΩ.
- 2. 环境特性
 - 2.1 操作温度:-40℃ T0 +105℃
- 3. 产品编码

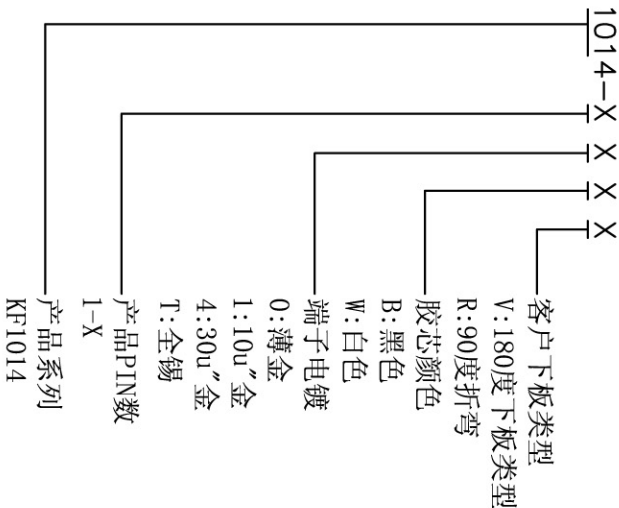

尺寸公差:	角度公差:
X. ±0.60	X. ±5°
.X ±0.38	.X ±3°
.XX ±0.25	.XX ±2°

投影法	品名	单排针 PIN距 2.54mm
单位		
纸张尺寸	A4	产品系列 KF1014 系列

端子		铜合金	参照说明	图纸类型	客户图纸	图页	1\1
胶芯		热塑性的塑料	UL 94 V-0	比例	1:1		
产品名称	料号	材料	表面处理	图纸编号	KF1014		

深圳市奥盛利电子有限公司