


5	6	7	8
编号	修改原因	制图	审核
A		刘金环 07\06\07	

电气性能
接触电阻：20mΩ 最大
绝缘电阻：1000mΩ 最小
耐电压：500V/1分钟

机械性能
温度范围：0 °C~+85 °C
存储温度：-20 °C~ +70 °C
编码原则

X X X X X X X X
客户端下板类型
V:180度直的下板类型
胶芯颜色
B: 黑色 G: 绿色
端子电镀规格
0: 薄金
零件型号
S: 公头 P: 母座
产品Pin数
1*2-1*40
2*2-2*40

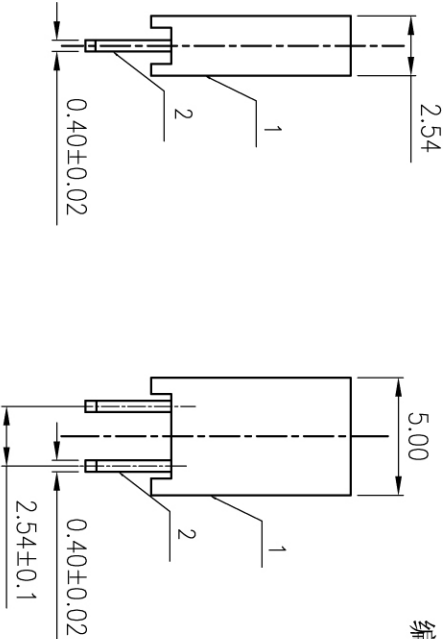

单排直的下板类型
N:表示产品Pin数
双排直的下板类型
N:表示产品Pin数的一半

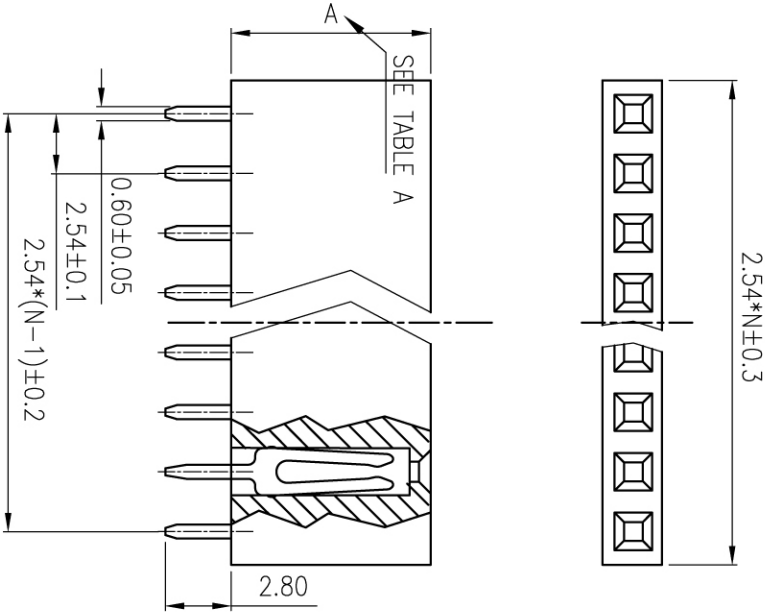


TABLE A

Dimension	
TYPE	A
1	8.50
2	5.00

尺寸公差:		角度公差:		投影法	单位	品名	排座 (直)
X.	±0.20	X.	±2°	第一角	mm		间距2.54MM
X.	±0.15	X.	±1°	第二角			
.XX	±0.10	.XX	±0.5°		A4	产品系列	
纸张尺寸							

2	端子	铜合金	参照说明	绘图类型	客户图纸	图页	1\1
1	胶芯	热塑性的塑料	UL 94 V-0	比例	1:1		
项目	产品名称	料号	材料	图纸编号			
1		2	3	4	5	6	7
							8