

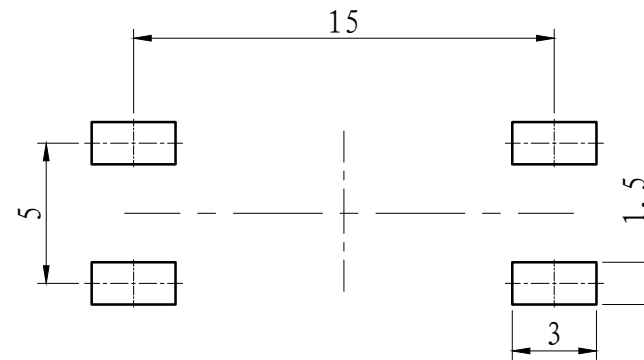
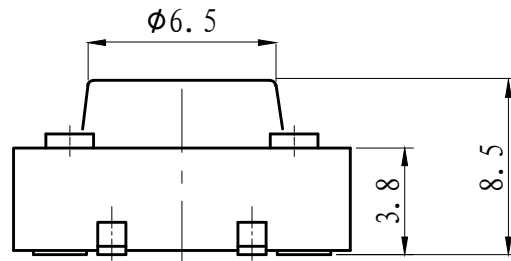


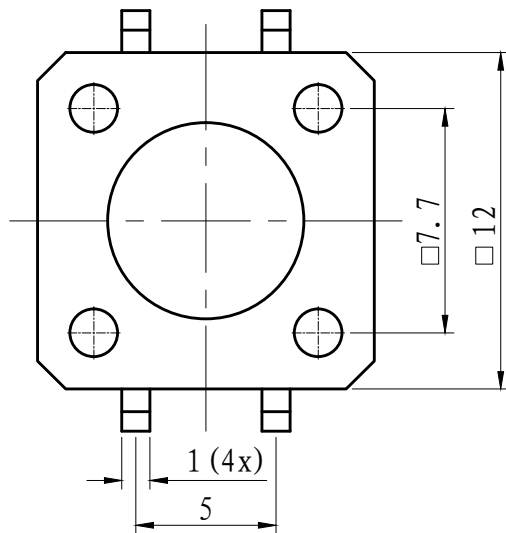

Suggested P.C.B
Layout

Specifications	
Rating	0.05A 12VDC
Environment Temperature	-25℃ ~ 85℃
Contact Resistance	≤ 50mΩ
Insulation Resistance	≥ 100MΩ (at 500VDC)
Voltage proof	100V AC/10mA/5s
Terminal-knob	500V AC/10mA/5s
Electronical life	100000 Cycles
Operating Force	2.5 N ± 0.3N

CIRCUIT:



NOTE:
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
X. ± 0.20 . X ± 0.15 . XX ± 0.10

借 (通) 用件登记

旧底图总号

底图总号

签 名

日 期

					Product drawing	ZHEJIANG JIALONG ELECTRON CO.,LTD					
						Tact Switch					
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期							
设 计			标准		投 影	版次	重 量	比 例	11-TC-1212A SMD		
审 核			批 准		⊕ 	A0		4:1 (A4)			
工 艺			日 期		共 1 页		第 1 页				