

# 深圳市欣华信光电科技有限公司

SHENZHEN XINHUAXIN OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

## 承认书

SPECIFICATIONS FOR APPROVAL

客户名称

Customer

联络人

Director

品名

HXH-R31501YDC

ROHS

Description

日期

2018年10月16日

DATE

LED LAMP

RJ45

网线

HOLDER LAMP

排针

打印头

电源座

排母

其它

开关

排线

### 客户承认栏

Client Approval

审核 Check	承认 Acceptance	批准 Approval


编制 Organizer	审核 Check	批准 Approval
阮芳	薛长波	施建芳

公司地址:深圳市宝安区沙井镇沙三村上下围工业区创业工业园三栋五F



TEL: 0755-29872750

FAX: 0755-29872752

REVISION RECORD				
REV	ECO	DESCRIPTION	DRFT	CHRD
△		原始版本		

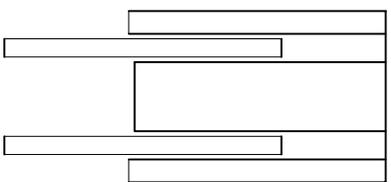

□0.5±0.05  
SQUARE\*2

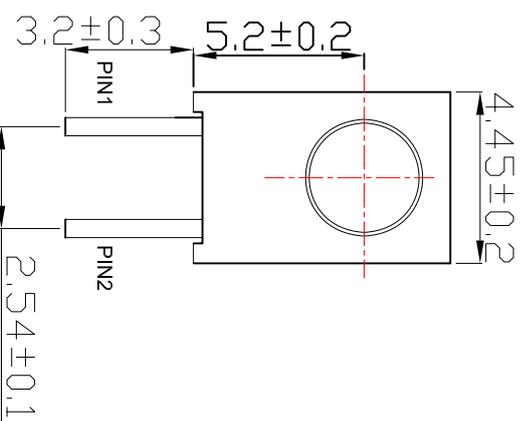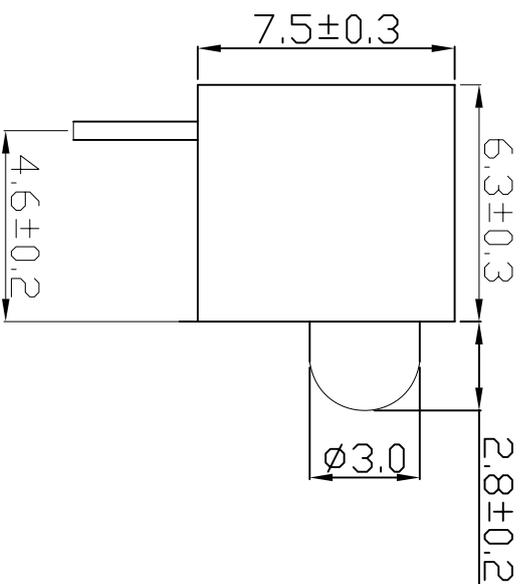

技术参数：

- 规格：  
Ø3.0X5.1MM
- 最大额定值：  
反向电压：5V    操作温度：-25℃~+85℃  
焊接温度：260°<55
- 主要电参数：

项目	符号	条件	最小	标准	最大	单位
正向电压	VF	IF=20mA		2.2	2.6	V
正向电流	IF			20		mA
峰值正向电流	IF (Peak)				50	mA
推荐操作电流	IF (REC)			20		mA
反向电流	IR	VR=5V			10	µA
功率耗散	PM			40		mW
法向光强	IV	IF=20mA	140	200		mcd
观看角度	2θ1/2	IF=20mA		30		DEG
频谱辐射带宽				20		nm
光波长	P/Hue	IF=20mA	585	590	595	nm

DETACHED LISTS		设计：阮芳		日期：2018.10.16	
一般公差	±	审核：薛长波 <td>日期：2018.10.16 <td colspan="2">深圳市欣华信光电科技有限公司</td> </td>	日期：2018.10.16 <td colspan="2">深圳市欣华信光电科技有限公司</td>	深圳市欣华信光电科技有限公司	
角度 ± 0.01°	±	批准：施建芳 <td>日期：2018.10.16 <td colspan="2">SHENZHEN XINHUA XIN OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD</td> </td>	日期：2018.10.16 <td colspan="2">SHENZHEN XINHUA XIN OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD</td>	SHENZHEN XINHUA XIN OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD	
数量：	±	材料：		名称 HXH-R31501YDC	
表面处理：	±	数量：		料号：	
比例：	±	表面处理：		不按比例	

04 03 02 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1

# 深圳市欣华信光电科技有限公司

## 产品规格书

一、规格：	
HXH-R31501YDC	
二. 配件外观	
1. 外壳注塑	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 塑料件色泽一致, 颜色符合色板要求, 表面光洁.</li> <li>2. 不得有缩水, 缺胶, 水纹, 飞边等不良, 且需各针槽及孔位不堵塞。</li> </ol>
2. 插压LED	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 插LED时不得错位、极性反, 灯高一致。</li> <li>2. 压时不得将基座/LED灯压伤、变形, 压裂, 针脚不得压扁压弯。</li> <li>3. 按要求调节相应针长, 切针后端面不得有毛刺、变形且针要基本垂直且平行。</li> </ol>
3. 极性与亮度测试	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LED灯发光亮度、颜色要求均匀一致.</li> <li>2. 用专用的变压器测量上一工序已完工的产品确认其极性与亮度是否符合要求.</li> <li>3. LED灯面不得有刮伤, 气泡、色不匀; LED灯不得倾斜, 高低不一, 针脚基本平行且垂直; 基座无料流痕, 缩痕, 变形等</li> </ol>
4. 包装要求	单孔、双孔包装数量1000PCS/袋, 三孔500PCS/袋, 四孔300PCS/袋, 客户特殊要求参照指令单要求.

### 三、材料明细表

序号	配件名称	数量	材料名称	备注
1	单孔基座	1PCS		单孔偏上芯有底
2	LED灯	1PCS	HXR-035UY10-02A	3*5mm黄色雾状无帽檐常规短脚
3				
4				