
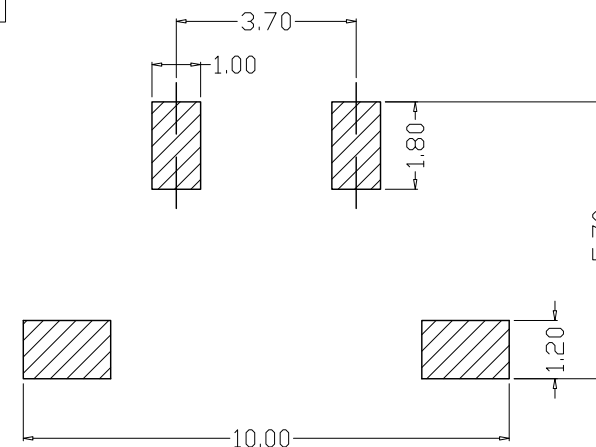
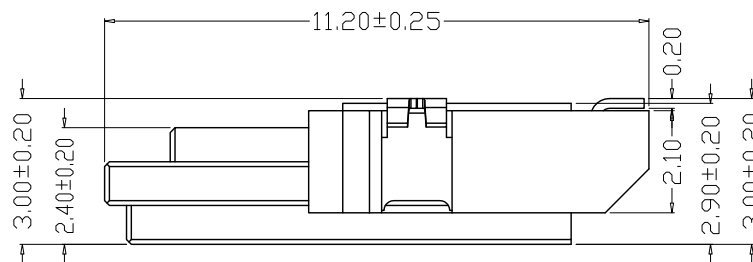
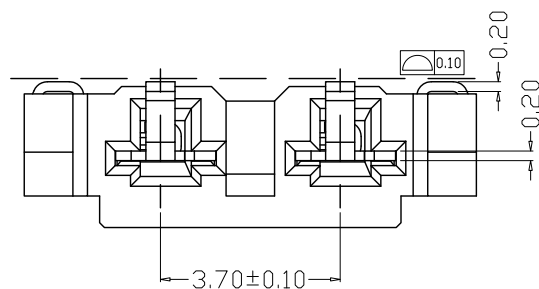
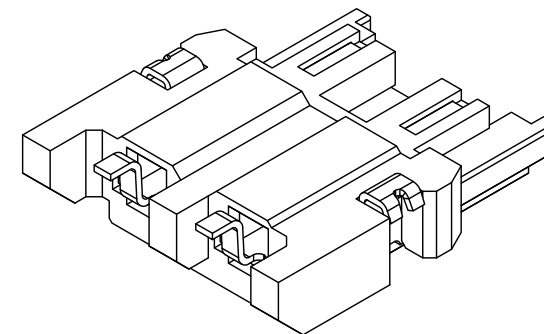
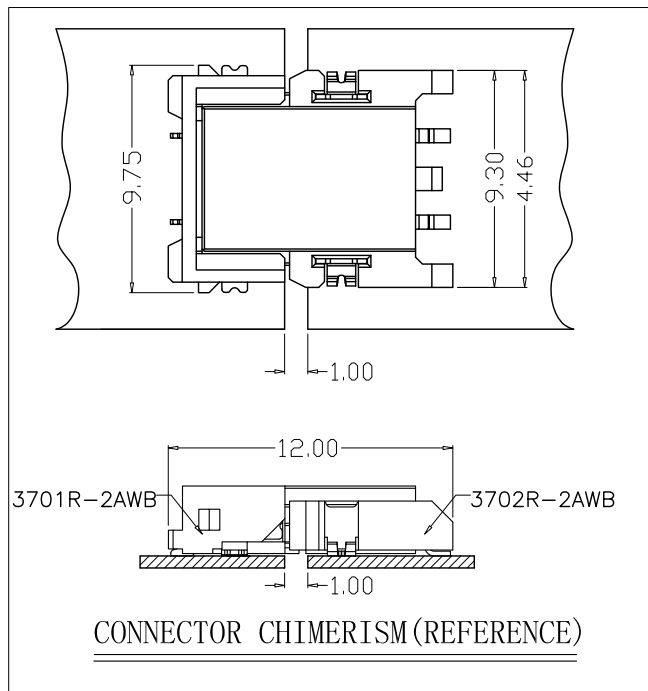


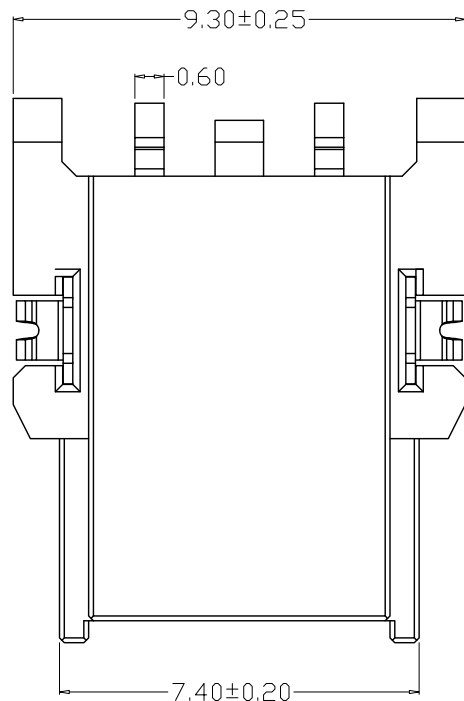

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 2A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 500V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~+105℃
- 4、Contact Resistance: 40mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP, UL94V-0
PIN Phosphoric bronze Tin-plated
Solder tad Phosphoric bronze Tin-plated

PCB LAYOUT

制 图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日 期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	钱岳生 2014、07、01		料 号 PART NO.	L-KLS1-3.70-1-02-WM	版 本 REV.	A
			X.X±0.25	X.±2°	审 核	张 名	品 名 TITLE	3.7贴片 WAFER SMT TYPE	页 次 SHEET	1/1	
			X.XX±0.20		CHECK	2014、07、03	客户料号 CUTM. NO.				
			X.XXX±0.10		核 准	张 名	NINGBO KLS ELECTRONIC CO., LTD.				
					APPROVAL	2014、07、05					
					单 位 UNITS	MM	比 例 SCALE	1:1			