
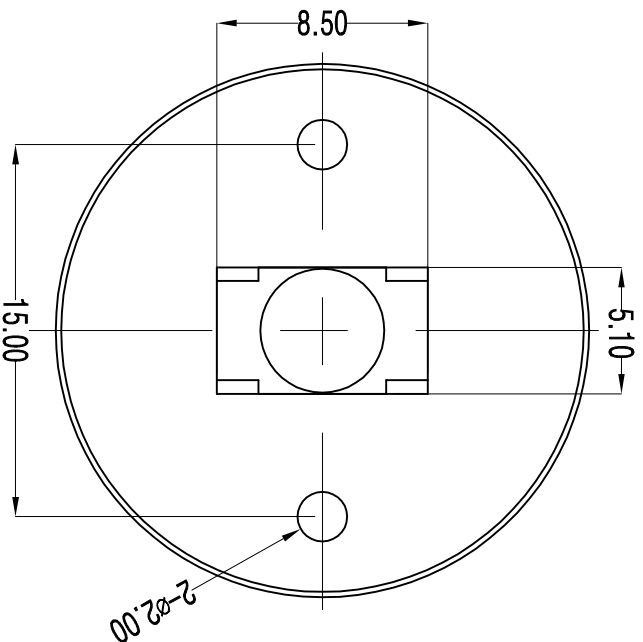
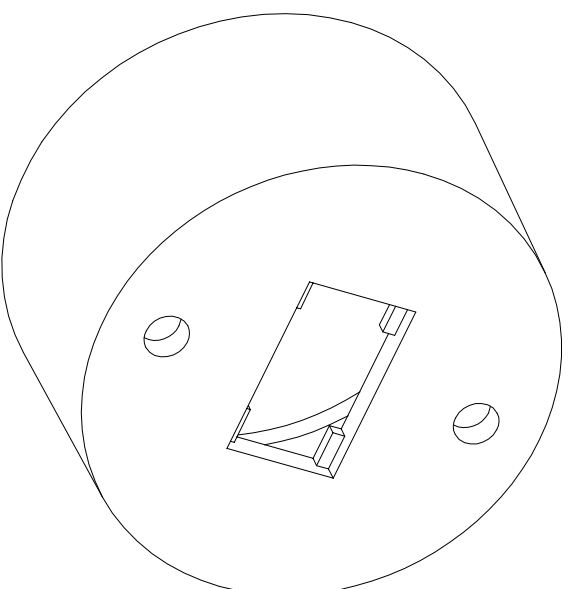
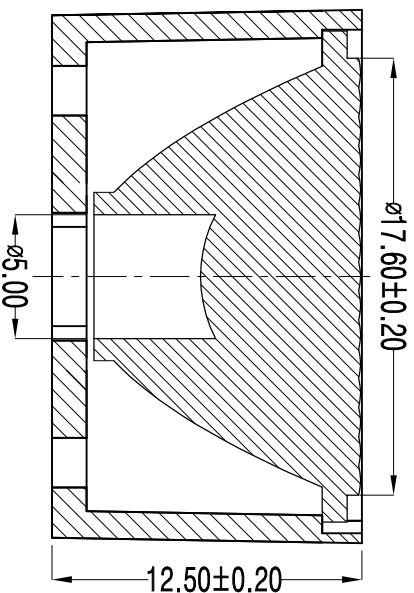
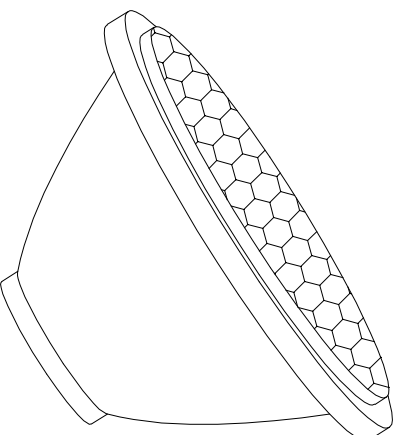


RoHS
1509001:2008

勿在图上量数！

修改版本号 (REV.)	日期 (DCN DATE)	修改内容概述 (DESCRIPTION)	修改人 (BY)	确认人 (APP'D)
NO. 01	00-00-00			
NO. 02	00-00-00			

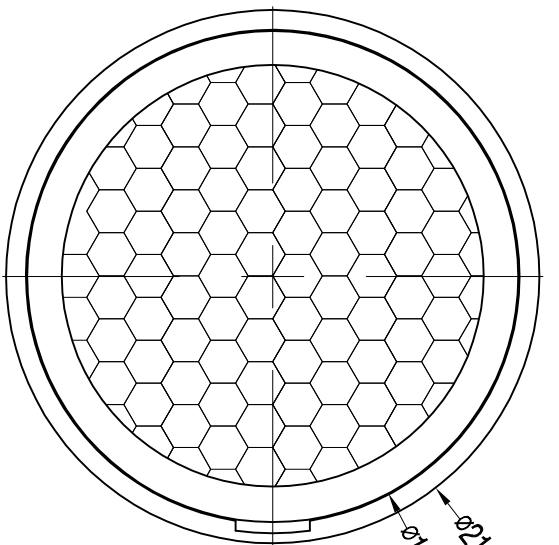

备注:

一般尺寸公差 (GB/1804-2000)					形位公差				
公差	F	M	C	形状公差	平行度	垂直度	倾斜度	对称度	圆跳动
0-3	±0.05	±0.1	±0.2	□	□	□	□	□	□
>3-6	±0.05	±0.15	±0.3	○	○	○	○	○	○
>6-16	±0.1	±0.2	±0.5	△	△	△	△	△	△
>16-30	±0.15	±0.3	±0.8	▽	▽	▽	▽	▽	▽
>30-120	±0.2	±0.5	±1.2	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥
>120-315	±0.5	±0.8	±2.0	◎	◎	◎	◎	◎	◎
>315-1000	±1.0	±1.2	±3.0	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
>1000-2000	±1.5	±1.2	±3.0	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

东莞市衡正光学科技有限公司 Dongguan HengZheng Optoelectronics Co., LTD.				组件型号 HL-3020E-L+GSZJ-5050			
品名	LED透镜组件	面型	珠面	重量	g	单位	mm
材质	PC+PMMA	角度	25°	耐温度	-20~+80℃	比例	1:1
设计		制图	苏林涛	审核	肖叶波	核准	
图纸类别	组件	图纸规格	A4	文件编号	DBHL-3020E-L+GSZJ-5050	发行日期	2018.08.14