


PCB板安装孔图

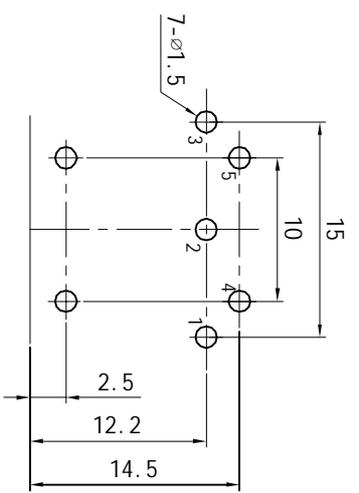

- 主要技术特性要求:
1. 使用温度范围:
环境温度: -25~+70℃
相对湿度: 95%(40℃)
 2. 额定负荷: 2A 100V AC
 3. 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
 4. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
 5. 耐压: 500V AC (50HZ) 1min
 6. 插拔力: 10~50N
 7. 寿命: ≥ 5000 次

序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注
6	右中针	1	H62黄铜带 Y=0.6mm	D. Cu/Sn			
5	左中针	1	H62黄铜带 Y=0.6mm	D. Cu/Sn			
6	左短针	1	H62黄铜带 Y=0.6mm	D. Cu/Sn			
5	小直针	1	H62黄铜带 Y=0.6mm	D. Cu/Sn			
4	右短针	1	H62黄铜带 Y=0.6mm	D. Cu/Sn			
3	接地针	1	H62黄铜带 Y=0.28mm	D. Cu/Sn			
2	后盖	1	PBT	黑色			
1	底座	1	PBT	黑色			

东莞市新稻电子有限公司

普通公差
COMMON TOLERANCE :

REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	±3°	日期	2013.04.10	核准	图号	130S503	比例	1:1
A4				X.XX	±0.10	单位	mm	投影	品名	DS端子	比例	1:1
A3				X.X	±0.15	UNIT		PROTECTED	型号	DS503	SCALE	
A2				X	±0.25	绘图		CHECKED BY	图号			
A1						DATE		APPROVAL BY	DWG NO.			
REV.												